



GENMAC[®]

POWERSMART

1-2024

L'energia che ti serve
The energy you need

50Hz



Smart solutions since 1983



www.genmac.it

POWERSMART UN PRODOTTO PER TUTTI

Powersmart è una linea di prodotti che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia, a casa, al lavoro, in auto, nel tempo libero. Per chi è sempre in movimento e vuole essere efficiente senza rinunciare a niente.

POWERSMART A PRODUCT FOR ALL

Powersmart, a product for all family's needs. Either at home, at work, in the car or during your free time.

For people on-the-move who want to be efficient, but giving up nothing.

PAG.

3 |  **GENERATORE + ATS**
GENERATOR + ATS

4 |  **GENERATORI**
GENERATORS

6 |  **GENERATORI INVERTER**
INVERTER GENERATORS

8 |  **MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE**
CLEAR WATER PUMPS

10 |  **MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE**
SEMITRASH WATER PUMPS

11 |  **MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE**
TRASH WATER PUMPS

Hai il CataListino più recente e in corso di validità?

Do you have the most updated and valid catalogue with price list?



1. Controlla in copertina il numero revisione.
1. Please check the revision number on the cover.




2. Controlla la validità dei prezzi.
2. Check the validity of the prices.

Validità prezzi 31/12/2024
Price validity: 31/12/2024

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa, franco stabilimento GENMAC Italia.
All prices are ex works GENMAC warehouse Italy, VAT not included.

3. Scarica con questo QR Code il catalogo dal sito per visualizzare quello più recente!
3. With this QR Code download most updated catalogue from Genmac web page!





POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER
WINDINGS**



ATS INCORPORATO INTEGRATED ATS

Caratteristiche:

Avviamento automatico in caso di interruzione di corrente elettrica. Ideale per abitazione, uffici e negozi.

Features:

Automatic start in case of mains failure. For house, offices and shops.



Optional:
Kit carrello su tutti i modelli.
Trolley kit for all models.

CODICE CODE	29015	PREZZO (IVA esclusa) PRICE	€ 85,00
----------------	--------------	-------------------------------	----------------

CODICE	CODE	33761
MODELLO	MODEL	G6000E ATS
Motore	Engine	R420
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline
Cilindrata	Displacement	420 ml
Generatore	Generator	
Frequenza	Frequency	50 Hz
Tensione nominale	Rated voltage	230 V
Potenza nominale	Rated power	5.5 kW
Potenza massima	Max power	6 kW
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	25 litri / litres
Autonomia	Autonomy	7,5 ore / hours
Rumorosità	Noise Level	72 dBA@ 7m
Dimensioni L x L x H	Dimensions L x W x H	684x562x557 mm
Peso	Weight	88 Kg
Configurazione	Configuration	
Livello carburante	Fuel meter	•
Voltmetro	Volt meter	•
Contatore	Hourmeter	•
Frequenzimetro	Frequencymeter	•
Protezione da sovraccarico	Overload protection	•
AVR	AVR	•
Allarme Olio	Oil Alarm	•
Avviamento elettrico con batteria	Starting electrical with battery	Quadro di intervento automatico incorporato in caso di mancanza di rete Integrated ATS for automatic start in case of mains failure
Prese	Sockets	1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket
Presca 12V CC	12V DC Sockets	8.3 A
Interruttore On-Off	On-Off switch	•
Kit carrello	Trolley kit	Optional
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 1.535,00



4 GENERATORI GENERATORS



POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER
WINDINGS**



CODICE	CODE	04883	28343-B	28345	28348		
MODELLO	MODEL	G3200	G4000	G5500	G6000E		
Motore	Engine	R210	R300	R390	R420		
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro / 4-stroke, Air-cooled, single cylinder					
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline					
Cilindrata	Displacement	212 ml	300 ml	389 ml	420 ml		
Generatore	Generator						
Frequenza	Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz		
Tensione nominale	Rated voltage	230 V	230 V	230 V	230 V		
Potenza nominale	Rated power	2.7 kW	3.5 kW	5 kW	5.5 kW		
Potenza massima	Max power	3.0 kW	4 kW	5.5 kW	6 kW		
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	15 litri / litres	25 litri / litres	25 litri / litres	25 litri / litres		
Autonomia	Autonomy	8 ore / hours	13,5 ore / hours	10 ore / hours	7,5 ore / hours		
Rumorosità	Noise	72 dBA@ 7m	72 dBA@ 7m	72 dBA@ 7m	72 dBA@ 7m		
Dimensioni	LxLxH	Dimensions	LxWxH	593x465x458 mm	684x562x557 mm	684x562x557 mm	684x562x557 mm
Peso	Weight	45 Kg	68 Kg	85 Kg	86 Kg		
Configurazione	Configuration						
Livello carburante	Fuel meter	•	•	•	•		
Voltmetro	Volt meter	•	•	•	•		
Contaore	Hourmeter	-	-	•	•		
Frequenzimetro	Frequencymeter	-	-	•	•		
Protezione da Sovraccarico	Overload Protection	•	•	•	•		
AVR	AVR	•	•	•	•		
Allarme Olio	Oil Alarm	•	•	•	•		
Avviamento elettrico con batteria	Electric Start with battery	-	-	-	•		
Prese	Sockets	2xShuko 16A	2xShuko 16A	1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket	1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket		
Presca 12V CC	12V DC Sockets	8.3 A	8.3 A	8.3 A	8.3 A		
Interruttore On-Off	On-Off switch	•	•	•	•		
Kit carrello	Trolley kit	-	Optional	Optional	Optional		
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 700,00	€ 1.080,00	€ 1.155,00	€ 1.335,00		

Optional:

Kit carrello su G3200 / Trolley kit for G3200

CODICE CODE	41479	PREZZO (IVA esclusa) PRICE	€ 75,00
-------------	-------	----------------------------	---------

Kit altri modelli / Other models kit

CODICE CODE	29015	PREZZO (IVA esclusa) PRICE	€ 85,00
-------------	-------	----------------------------	---------



Caratteristiche:

- Fonte portatile di energia;
- Maneggevoli;
- Grande serbatoio, lunga autonomia;
- Per imprese edili, bancarelle, tempo libero.

Features:

- Portable Power source;
- Easy portability;
- Large fuel tank, long autonomy;
- For construction companies, market stands, leisure time.



GENERATORE TRIFASE THREEPHASE GENERATOR 5



POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER
WINDINGS**



Caratteristiche:

- Fonte portatile di energia;
- Maneggevoli;
- Grande serbatoio, lunga autonomia;
- Per imprese edili, bancarelle, tempo libero.

Features:

- Portable Power source;
- Easy portability;
- Large fuel tank, long autonomy;
- For construction companies, market stands, leisure time.

Kit carrello integrato.
Integrated trolley kit.



CODICE	CODE	39743
MODELLO	MODEL	G8000E-T
Motore	Engine	R500-V
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline
Cilindrata	Displacement	500 ml
Generatore	Generator	
Frequenza	Frequency	50 Hz
Tensione nominale	Rated voltage	230 V / 400 V
Potenza nominale	Rated power	8 kVA 230V / 8 kVA 400V
Potenza massima	Max power	8,5 kVA 230V / 8,5 kVA 400V
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	25 litri / litres
Autonomia	Autonomy	7 ore / hours
Rumorosità	Noise Level	72 dBA@ 7m
Dimensioni L x L x H	Dimensions L x W x H	697x554x549 mm
Peso	Weight	104 Kg
Configurazione	Configuration	
Livello carburante	Fuel meter	•
Voltmetro	Volt meter	•
Contaore	Hourmeter	•
Frequenzimetro	Frequencymeter	•
Protezione da Sovraccarico	Overload Protection	•
AVR	AVR	•
Allarme Olio	Oil Alarm	•
Avviamento elettrico con batteria	Electric Start with battery	•
Prese	Sockets	1x 16A 400V + 1x 32A 230V
Presse 12V CC	12V DC Sockets	8.3 A
Interruttore On-Off	On-Off switch	•
Kit carrello	Trolley kit	•
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 1.745,00



6 GENERATORI INVERTER SILENZIATI

SILENCED GENERATORS INVERTER



POWERSMART



CODICE	CODE	04882	39740
MODELLO	MODEL	GR1250iN	GR2500iN
Motore	Engine	R60i	R120-Vi
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder	
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline	Benzina / Gasoline
Cilindrata	Displacement	60 ml	120 ml
Generatore	Generator		
Frequenza	Frequency	50Hz	50Hz
Tensione nominale	Rated voltage	230V	230V
Potenza nominale	Rated power	1,0 kW	2,3 kW
Potenza massima	Max power	1,1 kW	2,5 kW
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	2,6 L	4,5 L
Autonomia	Autonomy	3,5 h	3,0 h
Rumorosità	Noise Level	65 dBA@7m.	67 dBA@7m.
Dimensioni L x L x H	Dimensions L x W x H	380x240x420 mm	520x320x460 mm
Peso	Weight	14 Kg	23,5 Kg
Configurazione	Configuration		
Livello carburante	Fuel meter	-	-
Protezione da Sovraccarico	Overload Protection	•	•
Inverter	Inverter	•	•
Allarme Olio	Oil Alarm	•	•
Avviamento elettrico	Electric Start	-	-
Prese	Sockets	1x schuko 16A	1x schuko 16A
Presse 12V CC	12V DC Sockets	5 A / 2 x USB	8,3 A / 2 x USB
Interruttore On-Off	On-Off switch	•	•
Kit carrello	Trolley kit	-	-
Funzione Parallelo	Parallel function	-	•
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 615,00	€ 1.130,00

Caratteristiche:

- Compatto, leggero e maneggevole;
- Bassi consumi ed emissioni grazie alla Tecnologia Inverter;
- Adatto a dare corrente ad apparecchiature elettroniche e PC;
- Per camper, campeggio e tempo libero;
- Per bancarelle e mercato.

Features:

- Compact, light, easy portability;
- Low consumption and emission thanks to the Inverter Technology;
- Suitable to power electronic devices and PC;
- For camper, camping and leisure time;
- For market stands and itinerant vendors.

Generatori INVERTER silenziosi con funzione in parallelo (Max 5kVA).

Silenced generators INVERTER with parallel function (Max 5kVA).



Optional:
Kit parallelo su mod GR2500iN.
Parallel kit for mod. GR2500iN.

CODICE CODE	35729	PREZZO (IVA esclusa) PRICE	€ 130,00
----------------	--------------	-------------------------------	-----------------



GR2500iN



Accessori in dotazione
Accessories included

2 x USB



GENERATORI INVERTER SILENZIATI

SILENCED GENERATORS INVERTER 7



POWERSMART



Kit Carrello incorporato.
Integrated trolley kit.

Caratteristiche:

- Compatto, leggero e maneggevole;
- Bassi consumi ed emissioni grazie alla Tecnologia Inverter;
- Adatto a dare corrente ad apparecchiature elettroniche e PC;
- Per camper, campeggio e tempo libero;
- Per bancarelle e mercato.

Features:

- Compact, light, easy portability;
- Low consumption and emission thanks to the Inverter Technology;
- Suitable to power electronic devices and PC;
- For camper, camping and leisure time;
- For market stands and itinerant vendors.

GR3500EIN



Accessori in dotazione.
Accessories included.

Presetting per GR8000EIN



Avviamento Elettrico + Strappo
Electrical Starter + Recoil



CODICE	CODE	39742	42942
MODELLO	MODEL	GR3500EIN	GR8000EIN
Motore	Engine	R210D-Vi	R420-Vi
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder	
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline	
Cilindrata	Displacement	212 ml	420 ml
Generatore	Generator		
Frequenza	Frequency	50Hz	50Hz
Tensione nominale	Rated voltage	230V	230V
Potenza nominale	Rated power	3,2 kW	6,8 kW
Potenza massima	Max power	3,5 kW	7,5 kW
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	8,3 L	25 L
Autonomia	Autonomy	5,0 h	8,5 h
Rumorosità	Noise Level	66 dBA@7m.	64 dBA@7m.
Dimensioni L x L x H	Dimensions L x W x H	590x456x511 mm	870x725x685 mm
Peso	Weight	45 Kg	100 Kg
Configurazione	Configuration		
Livello carburante	Fuel meter	•	•
Protezione da Sovraccarico	Overload Protection	•	•
Inverter	Inverter	•	•
Allarme Olio	Oil Alarm	•	•
Avviamento elettrico	Electric Start	•	•
Prese	Sockets	2x schuko 16A	2x schuko 16A+1CEE 32A
Presse 12V CC	12V DC Sockets	8.3 A / 2 x USB	8.3 A / 2 x USB
Interruttore On-Off	On-Off switch	•	•
Kit carrello	Trolley kit	•	•
Funzione Parallelo	Parallel function	•	-
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 1.485,00	€ 3.940,00
Predisposizione per ATS	Presetting for ats connection	-	€ 230,00
ATS-L6 2P 40A	ATS-L6 2P 40A	-	€ 920,00

Generatori INVERTER silenziosi con funzione in parallelo (Max 5kVA).
Silenced generators INVERTER with parallel function (Max 5kVA).



Optional:
Kit parallelo su mod GR3500EIN.
Parallel kit for mod. GR3500EIN.

CODICE CODE	35729	PREZZO (IVA esclusa) PRICE	€ 130,00
----------------	-------	-------------------------------	----------

2 x USB



GENMAC
POWERSMART



MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE

CLEAN WATER PUMP



POWERSMART



CODICE	CODE	05957	05956
MODELLO	MODEL	G1	G1.5
Motore	Engine	R80-V	R80-V
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled	
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline	
Cilindrata	Displacement	79 cc	
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	2 litri / litres	
Autonomia	Autonomy	2,5 ore / hours	
Pompa	Pump Set		
Aspirazione	Suction port Ø	25 (1")	40 (1,5")
Mandata	Discharge port Ø	25 (1")	40 (1,5")
Capacità aspirazione	Suction head lift	6 m	
Prevalenza massima	Total head lift	28 m	16 m
Portata massima	Discharge capacity	133 l / min	230 l / min
Dimensioni LxLxH	Dimensions LxWxH	375X310X365 mm	365X310X345 mm
Peso	Weight	13,5 Kg	14 Kg
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 325,00	€ 345,00

Caratteristiche:

Per travasare acque pulite e irrigare.
Per svuotare piscine, laghetti, fontane.
Ideale per agricoltura e giardini.
Corpo pompa in alluminio.
Girante in ghisa.

Features:



To pour clear water and for irrigation.
To empty pools, small lakes, fountains.
For agriculture and gardening.
Aluminium pump body.
Cast iron impeller.

Accessori in dotazione.
Accessories included.

G1



G1.5

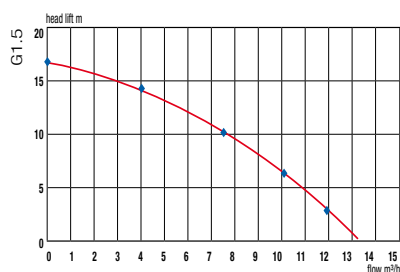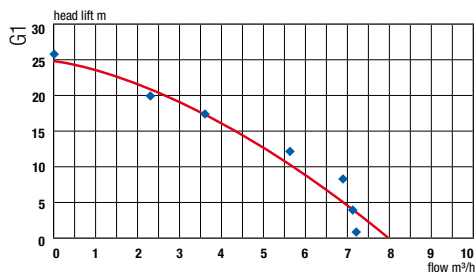

MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE

CLEAN WATER PUMP 9



POWERSMART

**ALTA PREVALENZA
HIGH PRESSURE**



Caratteristiche:

Per travasare acque pulite e irrigare.
Per svuotare piscine, laghetti, fontane.
Ideale per agricoltura e giardini.
Corpo pompa in alluminio.
Girante in ghisa (su G2HP alluminio).

Features:




To pour clear water and for irrigation.
To empty pools, small lakes, fountains.
For agriculture and gardening.
Aluminium pump body.
Cast iron impeller (Aluminium on G2HP).

Attacchi rapidi:
Quick connection
coupling:



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREZZO PRICE (IVA esclusa)
40197	Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 2" (Ø50 mm)	€ 60,00
40198	Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm)	€ 95,00

CODICE	CODE	28340	28341	08981
MODELLO	MODEL	G2	G3	G2HP
Motore	Engine	R210	R210	R210
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled		
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline	Benzina / Gasoline	Benzina / Gasoline
Cilindrata	Displacement	212 ml	212 ml	212 ml
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	3,6 litri / litres	3,6 litri / litres	3,6 litri / litres
Autonomia	Autonomy	2,0 ore / hours	2,0 ore / hours	2,0 ore / hours
Pompa	Pump Set			
Aspirazione	Suction port Ø	50 (2")	80 (3")	50 (2")
Mandata	Discharge port Ø	50 (2")	80 (3")	50 (2")
Capacità aspirazione	Suction head lift	8 m	8 m	7 m
Prevalenza massima	Total head lift	26 m	26 m	50 m
Portata massima	Discharge capacity	600 l / min	1000 l / min	500 l / min
Dimensioni LxLxH	Dimensions LxWxH	477X395X411 mm	500X395X446 mm	500X395X446 mm
Peso	Weight	25 Kg	27 Kg	29,5 Kg
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 390,00	€ 430,00	€ 735,00

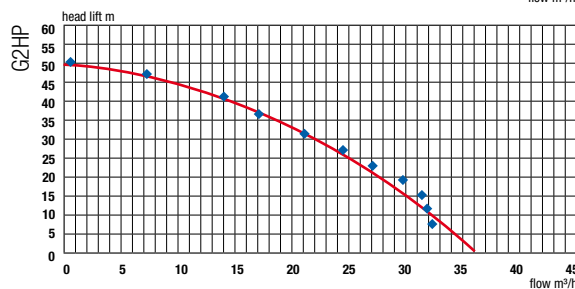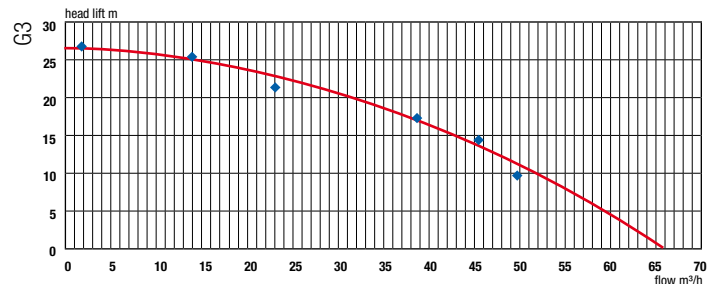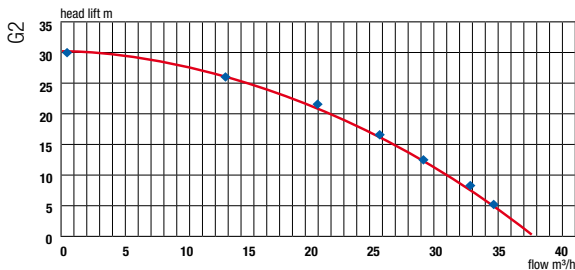

GENMAC
POWERSMART



MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE

10 SEMITRASH WATER PUMPS



POWERSMART

**CORPO POMPA ISPEZIONABILE.
INSPECTIONABLE PUMP BODY.**

**TELAIO CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE
FRAME WITH ANTIRUST TREATMENT**

CODICE	CODE	35457
MODELLO	MODEL	G3ST SemiTrash
Motore	Engine	R210
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline
Cilindrata	Displacement	212 ml
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	3,6 litri / litres
Autonomia	Autonomy	1,5 ore / hours
Pompa	Pump Set	
Aspirazione	Suction port	Ø 80 (3")
Mandata	Discharge port	Ø 80 (3")
Capacità aspirazione	Suction head lift	7 m
Prevalenza massima	Total head lift	26 m
Portata massima	Discharge capacity	1100 l / min
Dimensioni LxLxH	Dimensions LxWxH	552X432X450 mm
Peso	Weight	35 Kg
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 605,00

SemiTrash

Adatte per acque sporche con una percentuale di solidità fino al 30%. Per allagamenti in città, scarichi dell'industria di allevamento, acque sabbiose o fangose. Potrebbe anche essere usata anche come pompa per acqua pulita.


Suitable for dirty water with a percentage of solidity up to 30%. For waterlogging in the city, breeding industry exhaust, sandy or slightly muddy waters. They could also be used as a clean water pump.

Attacchi rapidi:
Quick connection
coupling:



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREZZO PRICE (IVA esclusa)
40198	Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm)	€ 95,00

Accessori in dotazione.
Accessories included.

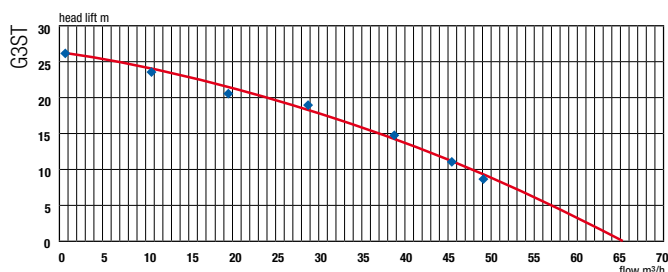



POWERSMART

**CORPO POMPA ISPEZIONABILE.
INSPECTIONABLE PUMP BODY.**

**TELAIO CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE
FRAME WITH ANTI-RUST TREATMENT**



Trash

Adatte per acque sporche e fanghiglia con una percentuale di solidità fino al 50%. Usate sui cantieri edili, nelle riparazioni stradali di emergenza, per fango consistente. Inoltre potrebbero essere usate come pompe per acqua pulita.

Suitable for dirty water and sludge with a percentage of solidity up to 50%. Used on construction sites, in emergency road repairs, for mud slurry. They could also be used as clean water pumps.

Attacchi rapidi:
Quick connection
coupling:





CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREZZO PRICE (IVA esclusa)
40198	Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm)	€ 95,00
40199	Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 4" (Ø100mm)	€ 130,00

Accessori in dotazione.
Accessories included.



CODICE	CODE	35458	35459
MODELLO	MODEL	G3T Trash	G4T Trash
Motore	Engine	R300	R390
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled	
Carburante	Fuel	Benzina / Gasoline	
Cilindrata	Displacement	301 ml	390 ml
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	5,4 litri / litres	6,5 litri / litres
Autonomia	Autonomy	3,0 ore / hours	3,0 ore / hours
Pompa	Pump Set		
Aspirazione	Suction port	Ø 80 (3")	Ø 100 (4")
Mandata	Discharge port	Ø 80 (3")	Ø 100 (4")
Capacità aspirazione	Suction head lift	7 m	7 m
Prevalenza massima	Total head lift	20 m	26 m
Portata massima	Discharge capacity	1100 l / min	1600 l / min
Dimensioni LxH	Dimensions LxWxH	688X528X582 mm	799X609X605 mm
Peso	Weight	64 Kg	76 Kg
PREZZO (IVA esclusa)	PRICE	€ 1.095,00	€ 1.675,00

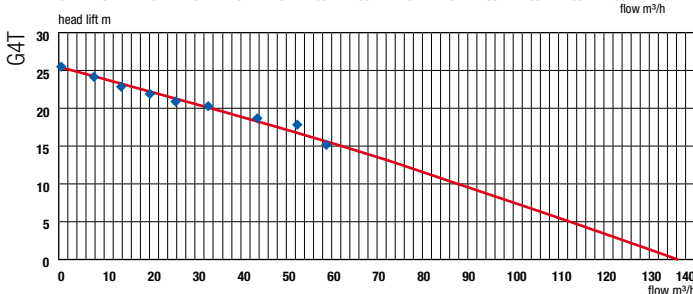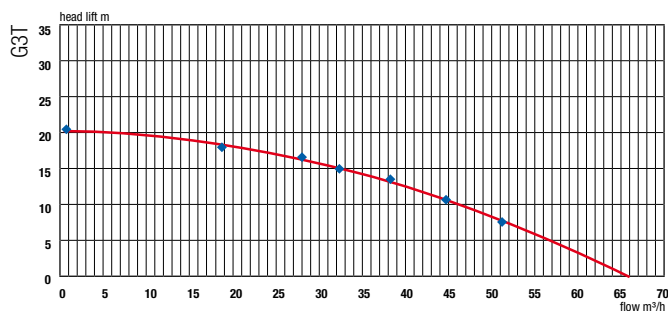



GENMAC group:

Headquarters

42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy
via Don Minzoni, 13
Tel. 0039-0522.222311
E-mail: info@genmac.it
www.genmac.it

Genmac USA, Inc.

7060 NW 52nd St.
Miami, FL 33166 - U.S.A.
E-mail: info@genmac.it
www.genmac.it



♥♥♥♥ I LOVE MY GENERATORS ♥♥♥♥